




Article number / Artikelnummer: 415_31VPB

EAN number / EAN: 4250384707200
Freight category / Frachtkategorie: C

Manual barrier with pneumatic spring and hinged pole support,
clear width: 3000 mm, for padlock

Handschanke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze, lichte
Weite: 3000 mm, für Vorhangschloss

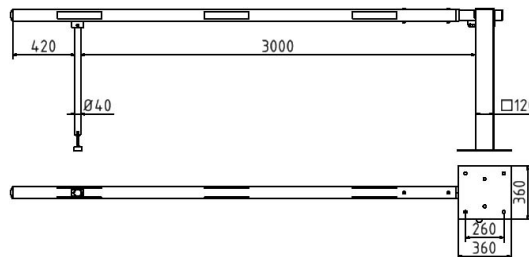

Item description

Manual barrier with pneumatic spring and hinged pole support

Manual barrier
with pneumatic spring and hinged pole support
Main support: Steel construction 120 x 80 mm
square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm
for plugging down, including 4 holes \varnothing 20 mm
for anchor, hot-dip galvanized and powder-coated
red, barrier arm can be fixed in open and closed
position

Pole support: Aluminium pipe with foot
Barrier arm: Thick-walled \varnothing 80 mm aluminium
tube, powder-coated with red reflecting stripes
Locking mechanism at the main support
Total width: Clear width + approx. 180 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 3000 mm
- for padlock

Designated purpose

For securing and restricting of parking lots, gateways or other
areas.

Technical specifications

Weight: 41 kg
Dimensions: 360 mm x 3180 mm x 957 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Artikeltext

Handschanke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze

Handschanke
mit Gasdruckfeder und Pendelstütze
Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm
Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8
mm zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen \varnothing 20
mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,
Arretierung durch Bolzen bei geöffneter
und geschlossener Schranke
Pendelstütze: Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß
Schrankenbaum: starkwandiges \varnothing 80 mm
Aluminiumrohr, pulverbeschichtet mit rot
refl. Streifen
Verschluss an der Hauptstütze
Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 180 mm

- lichte Weite: 3000 mm
- für Vorhangschloss

Verwendungszweck

Zum Sperren und Abgrenzen von Parkräumen, Einfahrten oder
anderen Bereichen.

Technische Daten

Gewicht: 41 kg
Abmessungen: 360 mm x 3180 mm x 957 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet